


Ламподержатель для TC-D, TC-DEL ламп
 Материал: PC, белый, УФ-стабилизированный
 Положение лампы: 45°
 Установочное основание с пазом для винта M3,5
 Вес: 1,5 г, упаковка: 500 шт.
 Тип: 97031

Номер для заказа: 105448




Ламподержатели для TC-S, TC-SEL ламп
 Регулируемая высота H: 17,5/20,5/23,5 мм
 Вставная ножка в отверстие Ø 5,5 мм
 для толщины стенки до 1 мм

Вес: 0,4/0,8/0,8 г, упаковка: 500 шт., тип: 35060

Номер для заказа: 105775 основание, PC, белый
Номер для заказа: 105776 кронштейн, PC, прозрачный,
 УФ-стабилизированный

Номер для заказа: 106416 кронштейн, PC, белый,
 УФ-стабилизированный





Ламподержатели для TC-S, TC-SEL ламп
 Регулируемая высота H: 27,5/30,5/33,5 мм
 Вставная ножка в отверстие Ø 5,5 мм
 для толщины стенки до 1 мм

Вес: 0,7/0,8/0,8 г, упаковка: 500 шт., тип: 35061

Номер для заказа: 105931 основание, PC, белый
Номер для заказа: 105776 кронштейн, PC, прозрачный,
 УФ-стабилизированный

Номер для заказа: 106416 кронштейн, PC, белый,
 УФ-стабилизированный




Ламподержатели для TC-L ламп
 Регулируемая высота H: 21/24/27 мм
 Вставная ножка в отверстие Ø 5,5 мм
 для толщины стенки до 1 мм

Вес: 0,4/1,3/1,1 г, упаковка: 500 шт., тип: 35760

Номер для заказа: 105775 основание, PC, белый
Номер для заказа: 105777 кронштейн, PC, прозрачный,
 УФ-стабилизированный

Номер для заказа: 106417 кронштейн, PC, белый,
 УФ-стабилизированный




Ламподержатели для TC-L ламп
 Регулируемая высота H: 31/34/37 мм
 Вставная ножка в отверстие Ø 5,5 мм
 для толщины стенки до 1 мм

Вес: 0,7/1,3/1,1 г, упаковка: 500 шт., тип: 35761

Номер для заказа: 105931 основание, PC, белый
Номер для заказа: 105777 кронштейн, PC, прозрачный,
 УФ-стабилизированный

Номер для заказа: 106417 кронштейн, PC, белый,
 УФ-стабилизированный



Ламподержатели для TC-S, TC-SEL ламп

Материал: коррозионнотойкая сталь



Вес: 1,3 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 93056 вставная ножка для $\varnothing 5,5$ мм

Номер для заказа: 509522

Тип: 93057 вставная ножка для 8,5x10,5 мм

Номер для заказа: 509521

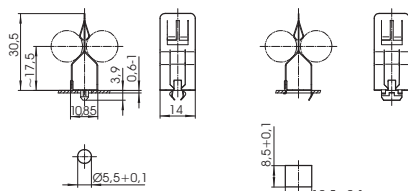

Ламподержатели для TC-F, TC-L ламп

Материал: коррозионнотойкая сталь


Вес: 1,5 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 93058 вставная ножка для $\varnothing 5,5$ мм

Номер для заказа: 509520

Тип: 93059 вставная ножка для 8,5x10,5 мм

Номер для заказа: 509519

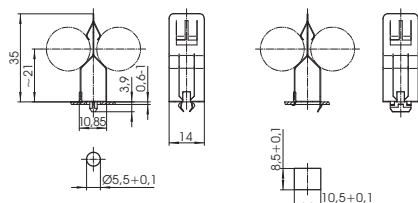

Ламподержатели для TC-F, TC-L ламп

для толщины стенки 0,6 - 1 мм

Материал: PC, белый, УФ-стабилизированный


Вес: 1,3 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 97638 вставная ножка для $\varnothing 5,5$ мм

Номер для заказа: 105981

Тип: 97639 вставная ножка для 8,5x10,5 мм

Номер для заказа: 105983

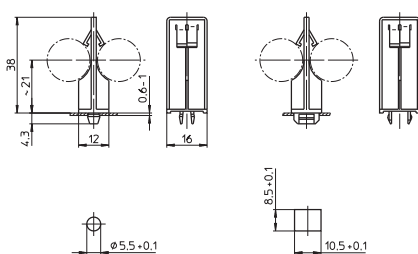

Ламподержатель для TC-L ламп

Материал: PC, белый, УФ-стабилизированный


Вставная ножка в отверстие $\varnothing 5,5$ мм

для толщины стенки до 1 мм

Вес: 0,7 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 36060

Номер для заказа: 108878



Ламподержатель для TC-L ламп

Материал: PC, прозрачный, УФ-стабилизированный



С блокировкой

Ножки в основании для толщины стенки 0,6 - 1 мм

Вес: 4 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 36061

Номер для заказа: 101497



G5-вставной патрон

Высота оси лампы: 11,8 мм

Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый
T140

Номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5 - 1 мм²


Ножки в основании для толщины стенки до 1 мм

Подключение проводов сбоку

Вес: 3,1 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09460

Номер для заказа: 505751



G5 торцевой/вставной патрон

Высота оси лампы: 11,8 мм

Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый
T140, Номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5 - 1 мм²

Ножки с тыльной стороны для толщины стенки до 1,2 мм


Ножки в основании для толщины стенки до 1 мм

Подключение проводов сбоку

Вес: 3,2 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09465

Номер для заказа: 508314

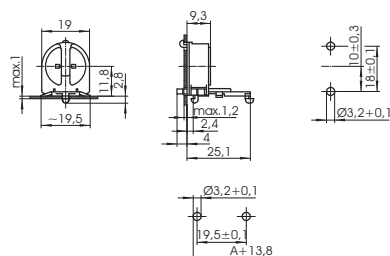

G5 патрон

Накладной на лампу

Корпус: PBT GF, белый, T130

Номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5 - 1 мм²


Держатель штырька лампы для надежного контакта

Для ламподержателя 109685

Вес: 3,7 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09170

Номер для заказа: 109686



Ламподержатель для ламп Ø16 мм


Материал: оцинкованная сталь

Установочное отверстие для винта M3,5

Вес: 1,3 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 94088

Номер для заказа: 109685



Ламподержатель для ламп Ø 16 мм



Материал: PC, белый, УФ-стабилизированный

Вставная ножка для отверстия Ø 5,5 мм



Вес: 1 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 84001


Номер для заказа: 500757



G13 накладной патрон для ламп T8 и T12
 Высота оси лампы: 25 мм
 Корпус: PC, белый, T110
 Номинальный режим: 2/500
 Винтовые контактные зажимы 0,5 – 2,5 мм²
 Кронштейн: оцинкованная сталь
 Установочные пазы для винтов M4
 5 установочных позиций
 Вес: 26 г, упаковка: 500 шт.
 Тип: 48502
Номер для заказа: 101791



G13 накладной патрон для ламп T8 и T12
 Высота оси лампы: 25 mm
 Корпус: PC, белый, T110
 Номинальный режим: 2/500
 Винтовые контактные зажимы 0,5 – 2,5 мм²
 Кронштейн: оцинкованная сталь
 Установочные пазы для винтов M4
 5 установочных позиций
 Вес: 28,1 г, упаковка: 500 шт.
 Тип: 48503 с компенсирующей пружиной
Номер для заказа: 101793



Аксессуары

Для патронов люминесцентных ламп T8 (T26), T12 (T38)

Производитель несёт ответственность за правильный выбор аксессуаров.

Ламподержатели

Установочное отверстие для винта M4

Вес: 4,3/6,8 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 20400 для ламп T8


Номер для заказа: 100442

Материал: оцинкованная сталь

Тип: 20401 для ламп T12

Номер для заказа: 100444

Материал: CrNi-сталь



Ламподержатель

Материал: PC, прозрачный

Установочное отверстие для винта M4

Вес: 2/4,1 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 20501/20500

Номер для заказа: 100448 для ламп T8

Номер для заказа: 100447 для ламп T12

